


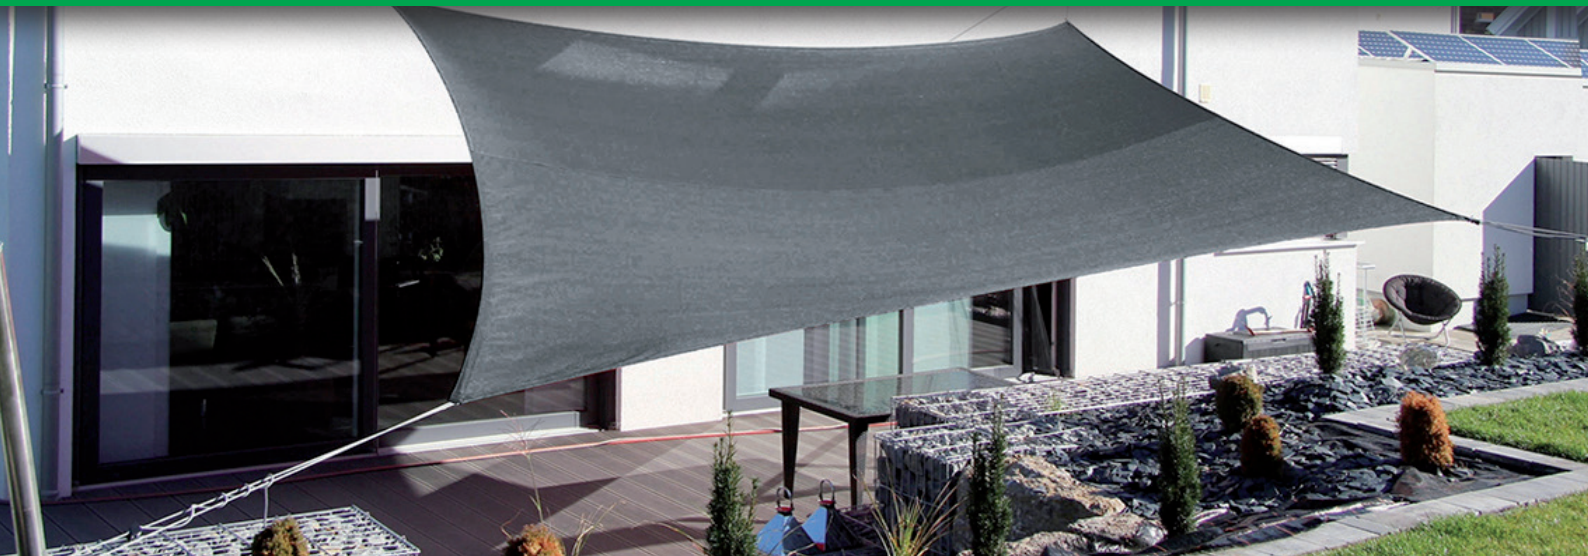

Sonnensegel

Leichtes Sonnensegel ideal für Spielplätze & Überdeckungen von Sandspielanlagen

Material: BA. 6480, gewirkter Stoff aus HDPE

Gewicht: ca. 230 g/m²



- robust / hohe Reißfestigkeit
- 85 – 95% Blickdichte
- 80 – 95% Schatten
- schmutzabweisend
- einfache Reinigung
- ausgezeichnete Outdoor-Eigenschaften
- kein Hitzestau
- verrottungs- und schimmelbeständig
- 5 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit
- UV-Schutz UPF 11 – 25 (abhängig von der Farbe)
- wind- und wasserdurchlässig
- Lichtechtheit: 8 (1= mangelhaft/8= sehr gut)



Bei jeder Ecke ist ein Metallring eingenäht, ab 15 m² Randseil 8 mm eingelegt, inkl. Servicestelle.

						
Weiß 950 010	Elfenbein 950 020	Bahamabeige 950 030	Sunshine 950 040	Sunset orange 950 050	Red love 950 060	Terracotta 950 070
						
Blue ocean 950 080	Mocca 950 100	Stone 950 110	Anthrazit 950 120	Lime 950 130	Lila 950 140	Türkis 950 150
						
Schlammgrau 950 160	Hellgrau 950 170					

Achtung: Die Farben dieses Dokuments sind nicht verbindlich! Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten / 01-2026

Sonnensegel

Eigenschaften:

BA. 6480 ist ein sehr robustes und äusserst pflegeleichtes Material mit einer sehr langen Lebensdauer (5 Jahre Garantie auf UV Schutz).



Es ist resistent gegen Schimmelbildung und Verrottung. Es ist wind- und luftdurchlässig und verhindert dadurch jegliche Hitzestau-bildungen unter dem Segel.

BA. 6480 lässt den Wind bis zu 15% durch und entschärft somit Windlasten. Wird ein Sonnensegel aus BA. 6480 in einer Neigung von 15 – 20° aufgehängt, wird es bei leichtem Regen nahezu wasserabweisend. Das Regenwasser sammelt sich dann am tiefsten Punkt und läuft dann durch den Stoff ab. Dadurch entstehen so gut wie keine Wassersäcke.

BA. 6480 schattiert, je dunkler die Farbe, zwischen 80 – 95 %. Die UV Durchlässigkeit liegt, je dunkler die Farbe, zwischen 15 – 20%.

Ausführung: formgeschnitten. Die Konkaven betragen ca. 6 %. Das Segel ist ringsum mit Gurtband verstärkt, Ecken sind zusätzlich verstärkt. Bei jeder Ecke ist ein Metallring eingenäht.



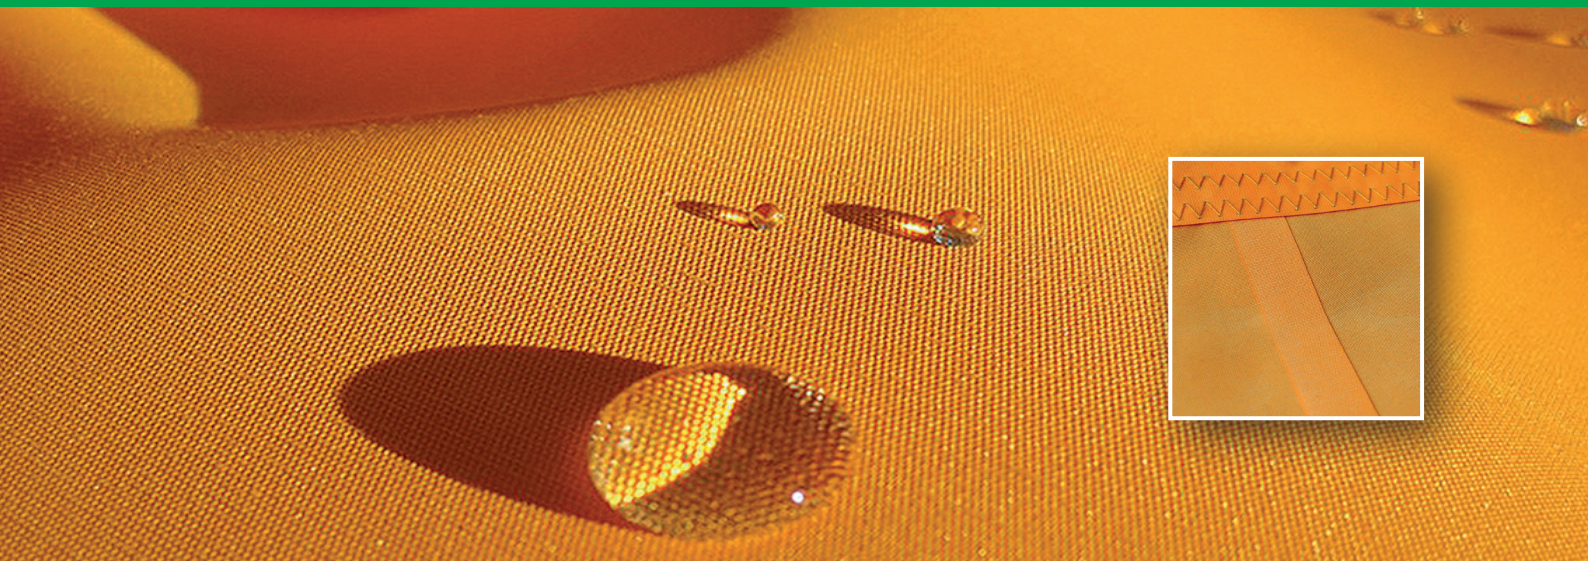

Sonnensegel Nano

Leichtes NANO-Sonnensegel, wasserdicht & winddicht

Material: hochqualitatives NANO-PES Gewebe

Gewicht: ca. 250 g/m²



- selbstreinigender Effekt durch innovative Oberflächenbehandlung
- 100% Blickdicht
- 100% Schatten
- geschlossene Gewebestruktur
- einfache Reinigung
- hohe Wasserbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit
- höchster UV-Schutz UPF 50+
- strahlende Leuchtkraft
- hohe Farbbrillanz
- hohe Lichtechtheit
- sehr robust und reissfest
- Lichtechtheit: 7 – 8
(1 = mangelhaft/8 = sehr gut)

White 936 670	Offwhite 936 170	Elfenbein Style 936 175	Schlammgrau 936 340	Silbergrau 936 780	Grey 936 140	Dunkelgrau 936 390	Betongrau 936 680	Nachtgrau 936 580
Gelb 936 100	Sand 936 090	Cuba 936 370	Bahamabeige 936 770	Grau-braun 936 490	Havanna 936 470	Hellblau 936 400	Dunkelblau 936 430	Sonnenblumengelb 936 310
Sunshine 936 010	Orange 936 480	Gelb Style 936 115	Corallrot Style 936 025	Chilli red 936 710	Flieder 936 420	Rosa 936 410	Lila 936 440	Lime 936 810
Hellgrün 936 650	Hellgrün Style 936 065	Dunkelgrün Style 936 165	Jaguar green 936 560	Jadeblue 936 620				



Bei jeder Ecke ist ein Metallring eingenäht, ab 15 m² Randseil 8 mm eingelegt, inkl. Servicestelle.

Achtung: Die Farben dieses Dokuments sind nicht verbindlich! Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten / 01-2026

Sonnensegel Nano

Eigenschaften:

Ein spezielles Hightech-PES Gewebe, mit hervorragenden technischen Werten. Es hat einen edlen textilen Charakter und hervorragende Outdoor Eigenschaften.

Auch hier sollte wie bei allen Sonnensegeln bei der Montage unbedingt eine Neigung von 25 % des Segels eingeplant werden, sodass das Regenwasser problemlos ablaufen kann. Bei diesen Sonnensegel sind die Zusammensetznähte wasserdicht.

Ausführung: formgeschnitten. Die Konkaven betragen ca. 6 %. Das Segel ist ringsum mit Gurtband verstärkt, Ecken sind zusätzlich verstärkt. Bei jeder Ecke ist ein Metallring eingenäht.

